Mimoriadna akciová ponuka
2 osí CNC sústruh FUJI TN36
Použitý stroj, rok výroby 2007

Fuji Machine Tools dodáva stroje pre výrobný sektor od roku 1959. Na základe niekoľko desaťročných skúseností a tísícok inštalovaných strojov má Fuji dobrú reputácu pre spoľahlivé, trvalé a kvalitné strojné riešenia.

Všetky stroje Fuji sa vyrábajú v ich domovskej továrni (vyššie) v meste Fujioka v Japonsku. Spoločnosť Fuji vyrába komplexný balík automatických a manuálnych obrábacích strojov určených prevažne pre vysokoobjemovú výrobu a automobilový priemysel.

Technický stav predmetného stroja

Technický stav uvedeného stroja:

1. Stroj je bezvadnom stave, plne funkčný
2. Na stroji je len minimálne opotrebenie typické pre stroj štandardne používaný

Ponuková cena (bez DPH)	32.900,00EUR

ZÁKLADNÁ ŠPECIFIKÁCIA STROJA

- Liatinová, šikmá lóža 30°
- Riadiaci system Fanuc Oi-TC
- Obrazovka 7,5“
- 10 polohová nástrojová hlava
- 3 čel.hydraulické skľučovadlo FUJI 210 mm
- Kalené klzné vedenia
- Tepelne vyvážené vretená
- Pántový (pásový) dopravník triesok
- Elektr. uzamykanie dverí prac.priestoru
- Riadenie životnosti nástroja
- Ofukovanie vretena
- Chladiaci systém 125 l
- Hlavný motor 7,5/11 Kw
- Ofukovanie predného ložiska vretena
- Signálny maják
- Elektroschémy stroja
- Manuál oblshuhy v SJ
- Manál riad. systému v ČJ
- CE krytovanie
- Denné a sumárne počítadlo kusov
- Ručné koliesko systému
- Systém centrálneho mazania
- Doprava stroja k zákazníkovi
- Inštalácia a základné zaškolenie
- Protokol presnosti

BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín
tel.: ++421 32 7 417 311, fax: ++421 32 7 417 303
e-mail: stroje@bost.sk, www.bost.sk

POPIS HLAVNÝCH ČASTÍ A ROZMERY STROJA

Rozmery a možnosti

Doporučený rozer obrobku - priemer/dĺžka	350/300 mm
Pojazd v osi x (mm)	205
Pojazd v osi Z (mm)	325
Motor osi X (kw)	1,2
Motor osi Z (kw)	1,2
Rýchloposuv v osi x (m/min)	24
Rýchloposuv v osi z (m/min)	24

Hlavné vreteno

Priemer vretena (mm)	Ø100
Ukončenie vretena	A2-6
Vŕtanie vretena (mm)	56
Max. otáčky vretena (ot/min)	3100
Konštantný výkon motora vretena (kw)	7,5/11
Výkon motora v preťažení (kw)	25

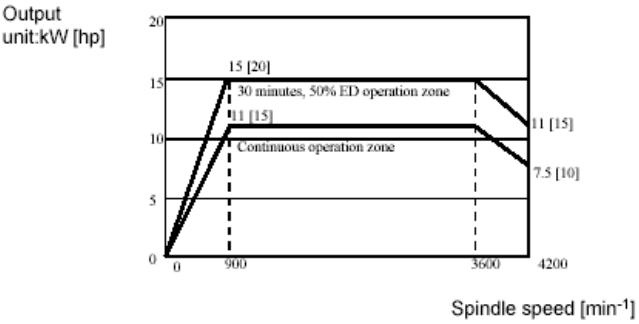

Nástrojová hlava

Typ	Model SM-21, 10 polohová
Počet hláv	1
Štandardný OD rozmer nástroja	25 mm
Štandardný ID válcový rozmer nástroja	32 mm

Riadiaci system Fanuc Oi TC

Riadené osi	X a Z
Počet súčasne riadených osí	2

Voliteľné vynechanie bloku programu
Suchý chod
Programovateľný stop
Elektronické ručné koliečko
Orientovaný stop vretena
Plynulá akcelerácia/spomaľovanie
Programovateľný vstup dát G10
Užívateľské makro B
Kompenzácia rádiusu špičky nástroja
Programovanie úkosov a uhlov
Závitovanie
Konverzia palce/metre
Cykly pre vŕtanie
Riadenia životnosti nástroja
Počítadlo kusov a pracovných hodín
Rozšírené editovanie programov

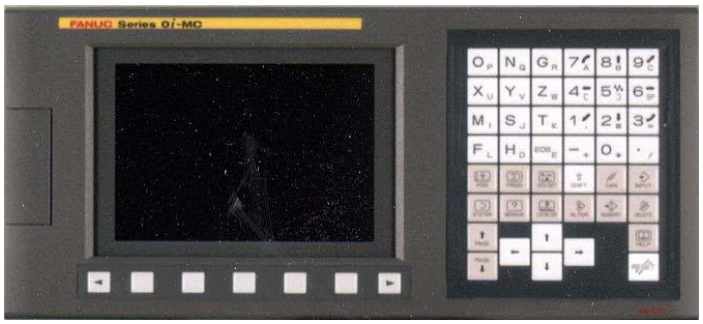

Mazanie, hydraulika a chladenie

Kapacita nádrže mazacieho oleja	2l
Kapacita nádrže chladiacej emulzie	125l
Veľkosť chladiaceho čerpadla	0,25 kW
Kapacita hydraulickej jednotky	15l

BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín
tel.: ++421 32 7 417 311, fax: ++421 32 7 417 303
e-mail: stroje@bost.sk, www.bost.sk

Rozsah pracovného priestoru

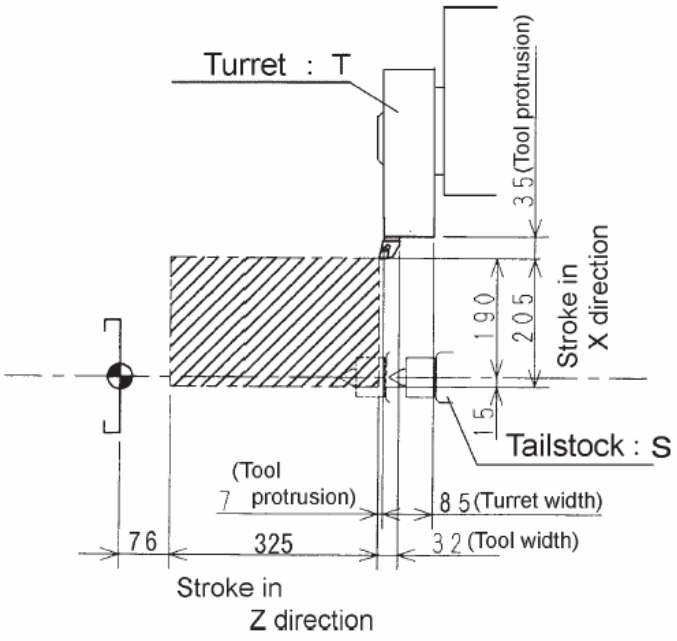

Pôdorys a rozmery stroja

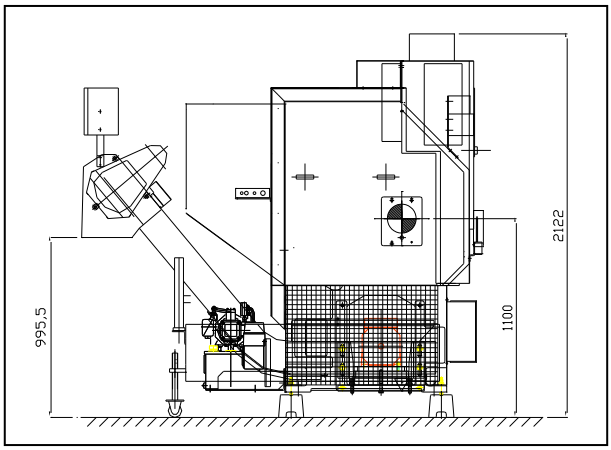

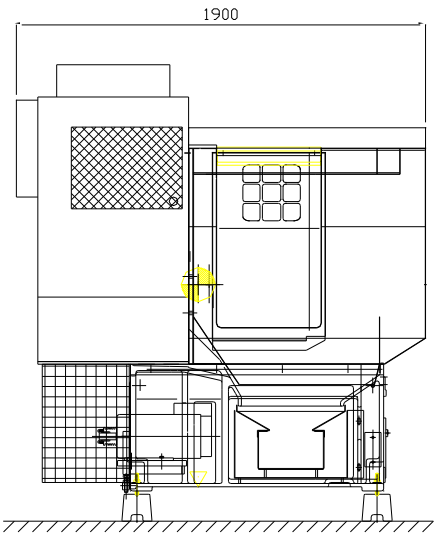

Rozmery základne stroja (mm x mm)	1915 x 2155
Výška stroja (mm)	2122
Hmotnosť stroja (kg)	2500